



DANSEI GLASTWALL Si

可とう形外装薄塗材E 着色骨材砂壁状

弾性グラストウォール Si

外装薄塗材E 着色骨材砂壁状

キクスイ グラストウォール

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.

ISO 9001-登録企業

F☆☆☆☆

可とう形外装薄塗材E 着色骨材砂壁状

外装薄塗材E 着色骨材砂壁状

弾性グラストウォール Si / キクスイ グラストウォール



DGW-20



DGW-21



DGW-22



DGW-23



DGW-24



DGW-25



DGW-30



DGW-31



DGW-32



DGW-33



DGW-34



DGW-35



DGW-40



DGW-41



DGW-42



DGW-43




DGW-44



DGW-45

陶磁器細粒や天然石細粒が醸し出す優雅な風合い…
豊富なカラーバリエーションで、重厚感のあるものから、ソフトな仕上がりのものまで
お好みのイメージに合わせてお選びください。

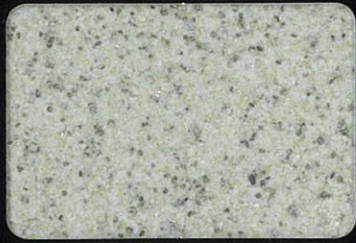

DGW-50



DGW-51



DGW-52




DGW-53




DGW-54




DGW-55

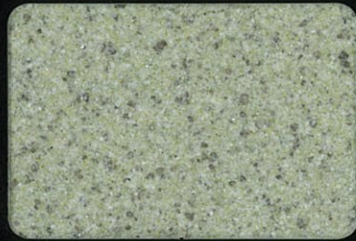

DGW-56

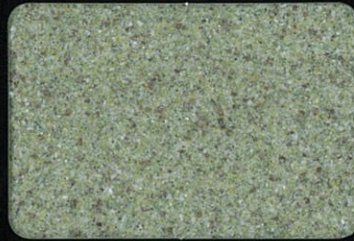


DGW-57

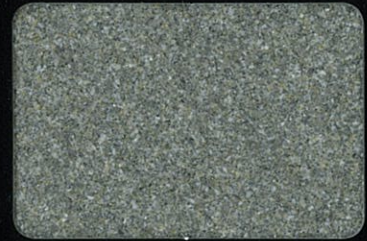


DGW-58



DGW-69

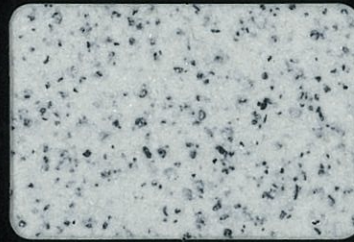


DGW-61

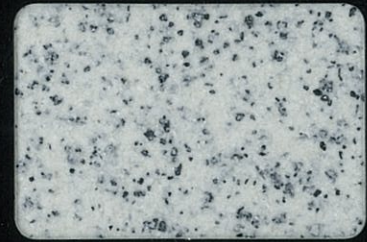


DGW-62




DGW-63

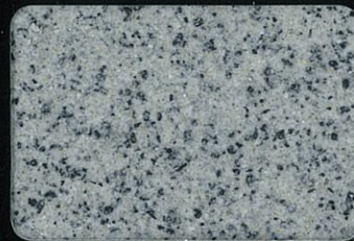

DGW-64

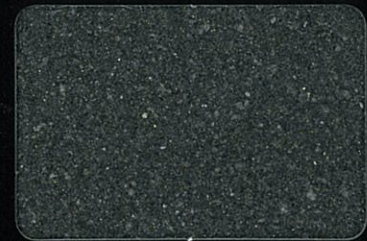

DGW-65

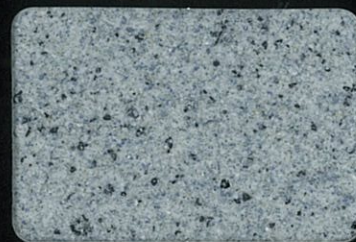

DGW-66



DGW-67



DGW-68

(注) 1.色調は共通です。
2.この見本帳は、台紙に塗布しており、現物の仕上りとは多少感じが違う場合がありますので、予めご了承ください。
3.天然石及び陶磁器細粒を骨材に使用しており、塗厚・模様によって色が大きく異なりますので、予めご了承ください。
4.色調の有効期限は2020年12月です。

弾性グラストウォール Si

F☆☆☆☆

キクスイ グラストウォール

F☆☆☆☆

“弾性グラストウォール Si”・“キクスイ グラストウォール”は、陶磁器や天然石を加工した無機質骨材とエマルジョン樹脂の結合材を主成分としています。強靱な塗膜が、酸性雨や紫外線等から建物を長期にわたって保護します。さらに、“弾性グラストウォール Si”は、可とう性を持つアクリルシリコン樹脂を用いている為、高耐候性とヘアークラック追従性を発揮します。また、各種骨材の組み合わせによる色彩豊かな意匠感が、優雅な風合いを演出します。

■ 特長

1. アクリルシリコン樹脂による高耐候性で建物を長期間保護します。*1
2. 低汚染性に優れているため汚れにくく、建物をいつまでも美しく保ちます。*1
3. 弾性グラストウォールSiは、微弾性ですので、下地ヘアークラックへの追従性があります。
4. 防藻防カビ性に優れています。
5. 豊富なカラーバリエーションにより多彩な仕上がりが可能です。
6. 無機質着色骨材の風合いで、塗料にはない意匠性が表現できます。

*1. グラストウォールにはクリアーを塗布することで発揮されます。

■ 用途

一般建築物の内外装

標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。				
主材塗り	弾性グラストウォール Si 下塗材 主材:20kg 清水:1.0~2.0L	リジガン等 口径:5~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	16以上	14~20m ² /20kg 1.0~1.4kg/m ²
	弾性グラストウォール Si 上塗材 主材:20kg 清水:0.8~1.2L	リジガン等 口径:5~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	—	14~20m ² /20kg 1.0~1.4kg/m ²
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。				
主材塗り	キクスイ グラストウォール 主材:20kg 清水:1.0~2.0L	リジガン 口径:4~5mm 吹圧:0.5~0.6MPa	2	工程間24以上 工程内 2以上	10~12m ² /20kg 1.6~2.0kg/m ²
上塗り(艶有)	ビュートップ シリコンクリアー 主材:15kg 清水:0.7~1.5L	エアレススプレー ウルローラー、はけ等	2	工程内 5以上	50~68m ² /15kg 0.22~0.30kg/m ²
	K'sスーパーフッ素クリアー 主材:12kg 硬化剤:3kg 塗料用シンナーA:10~6L	エアレススプレー ウルローラー、はけ等	2	工程内 4以上	50~60m ² /15kg 0.25~0.30kg/m ²

(注)1. 上記の数値値は、全て標準のもので、施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

2. 低汚染性、防藻・防カビ性能を高めたい時のオプション工程です。ビュートップ シリコンクリアー他、セラミカルコートクリアーも選択できます。

3. ビュートップシリコンクリアーは艶消し、K'sスーパーフッ素クリアーはシルキーマット(3分艶相当)もございますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。

適応下地

■直接施工できる下地

・モルタル面、コンクリート打放し面等。

■下地調整を要する下地 *下地調整費は別途加算してください。

・軽量気泡コンクリート(ALO)は「キクスイファンデ」等、粗面下地は、「BR#15」等で下地調整を行ってください。

*シーリング材の可塑剤による汚染が懸念される場合は、別途シーラーを入れる事をお勧めします。

⚠ 注意点

1. 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
2. 外部の下地で巣穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR#15」等で処理してください。
3. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、又は塗膜に割れが発生することがあります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。
4. 材料は直射日光下又は0℃以下の保管は避けてください。
5. 溶剤系の製品を取り扱う場合は特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
6. 施工時は換気を十分に行ってください。
7. 希釈に必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
8. 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工を避けてください。
9. 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
10. 降雨、結露、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工を避けてください。
11. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行ってください。
12. 軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窓系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の膨れ、はがれなどが生じることがあります。
13. 被塗物の形状、膜厚、色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛、ローラー塗装時の塗継ぎ箇所などで艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
14. 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期におこる場合があります。また濃色や原色に近い色彩は、塗膜をこすると色落ちや色移りすることがあります。
15. 改修、改装工事の場合は、弊社営業所にご相談ください。
16. 希釈した製品は長期間保管後使用しないでください。
17. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、JISMSDS)を参照してください。

荷姿

■主材	弾性グラストウォール Si 下塗材	NET 20kg / 缶入
	弾性グラストウォール Si 上塗材	NET 20kg / 缶入
■主材	キクスイ グラストウォール	NET 20kg / 缶入
	■上塗材	
	ビュートップ シリコンクリアー	NET 15kg / 缶入
	K'sスーパーフッ素クリアー 主材	NET 12kg / 缶入
	硬化剤	NET 3kg / 缶入
	塗料用シンナーA	NET 16L / 缶入

取扱店



菊水化学工業株式会社

ISO 9001-登録企業

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命小宮ビル
☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-207-5710

東京支店 ☎03-3981-2500

名古屋支店 ☎052-709-6511

関西支店 ☎06-7668-5320

福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>