




ビュートップシリコン

1200 kabe color 対応

■ビュートップシリコン艶有

JIS A 6909
耐候形 1種相当ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306289

耐汚染性試験結果

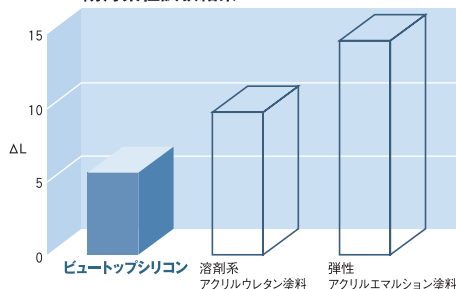

「ビュートップシリコン」は、水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、抜群の強度を持っており、優れた耐候性・耐久性を発揮する新しい水性塗料です。

特長

01 低汚染性

塗膜の表面エネルギーが小さく、抜群の親水性と自浄作用(汚れを雨で洗浄する機能)により、低汚染性に優れています。

02 高耐候性

水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、抜群の強度を発揮しますから、耐候性・耐久性の求められる地域をはじめ、さまざまな場所に安心してご使用いただけます。

03 優れた透湿性

透湿機能により、建物内部の結露を抑制します。

04 防藻・防カビ性

防藻・防カビ性に優れていますので微生物の発生を抑えます。

用途

- ・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装
- ・屋根の塗り替え、アルミの塗り替え、及び複層仕上塗材の上塗り
- ・微弾性フィラーの上塗り

適用下地

コンクリート・セメントモルタル 等

※下地材により下地調整処理が必要になります。

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。				
下塗り	各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。				
主材塗り	推奨主材：「キクスイタイル・エポ」「キクスイタイル・エマルナ」「リカバリー」等				
上塗り	ビュートップシリコン 主 材：16 kg 清 水：0.8～1.6 ℓ	エアレススプレー ウールローラー 等	2	工程内5以上 (23℃)	45～64 m ² /16 kg 0.25～0.36 kg/m ²

(注)上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。





ビュートップシリコン

荷 姿

NET 16 kg/缶入

施工上の注意点

1. 素地の乾燥は十分行い、水分10%以下、pH10以下で施工して下さい。
2. 外部の素地で巣穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR#15」等で処理して下さい。
3. 素地でピンホール、巣穴、ひび割れなどがある場合、「BR#15」等で処理して下さい。
4. 押出成形セメント板、GRC板などには、下塗材として「キクスイプライマーEPW」を使用して下さい。
5. 旧塗膜の浮き・剥がれ・チョーキング層等は除去してから施工して下さい。
6. 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工を避けて下さい。
7. 外部の施工で降雨、降雪のおそれのある場合及び強風時は施工を避けて下さい。
8. 施工時は、換気を十分行って下さい。
9. 施工器具等の洗浄水が、河川に流出したり、土壌にしみ込まないようにして下さい。
10. 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。
磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行って下さい。
11. シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染や密着不良を起こすことがあります。
詳しくは弊社営業所までお問い合わせ下さい。
12. 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はMSDS(製品安全データシート)を参照して下さい。
13. 刷毛、ローラー、スプレー等、施工方法により若干の色相差を生じることがあります。
14. 施工直後の降雨・結露等により塗膜のふくれ、剥離、白化等の不具合を生じる場合があります。降雨や結露が予想される場合は施工を避けてください。
15. 所定の塗付量に達しない場合や超えてしまう場合には、種々の欠陥を生じる場合があります。所定の塗付量を守って施工して下さい。
16. 防藻・防カビ効果は藻やカビの繁殖を抑制するものです。藻やカビが発生しないことを保証するものではありません。
また、その効果は永久に続くものではありません。すでに発生している藻やカビは除去してから施工して下さい。

保管上の注意点

1. 塗料製品を取り扱う場合は、火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法などを厳守して下さい。
2. 材料は直射日光下・0℃以下での保管は避けて下さい。

●安全にご使用いただくためのお願い

このカタログに掲載の製品を取扱う際は、各製品の容器に表示されている注意事項をよく守って下さい。

特に、引火性及び有害性のある製品の場合は、警告文をよくお読み下さい。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

〈注 意〉

1. このカタログに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
2. 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを最優先して下さい。
3. 改修・改装の場合には、標準施工仕様と異なる場合がありますので最寄りの営業所にご相談下さい。

取扱店



菊水化学工業株式会社

ISO 9001-登録企業

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号
日本生命広小路ビル

☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-207-5710

東京支店 ☎03-3981-2500

名古屋支店 ☎052-709-6511

関西支店 ☎06-7668-5320

福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>